Recepción&Control
de Alarmas S.A.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

PROGRAMACIÓN MODULO IP 100 PARADOX:

Antes de programar las direcciones IP de la receptora Paradox, es necesario comunicar a **Recepción y Control de Alarmas**, que el abonado va transmitir vía IP las señales del sistema de seguridad. Una vez realiza esta gestión, se debe acceder con el software WinLoad al apartado programación, os aparecerá la siguiente ventana:

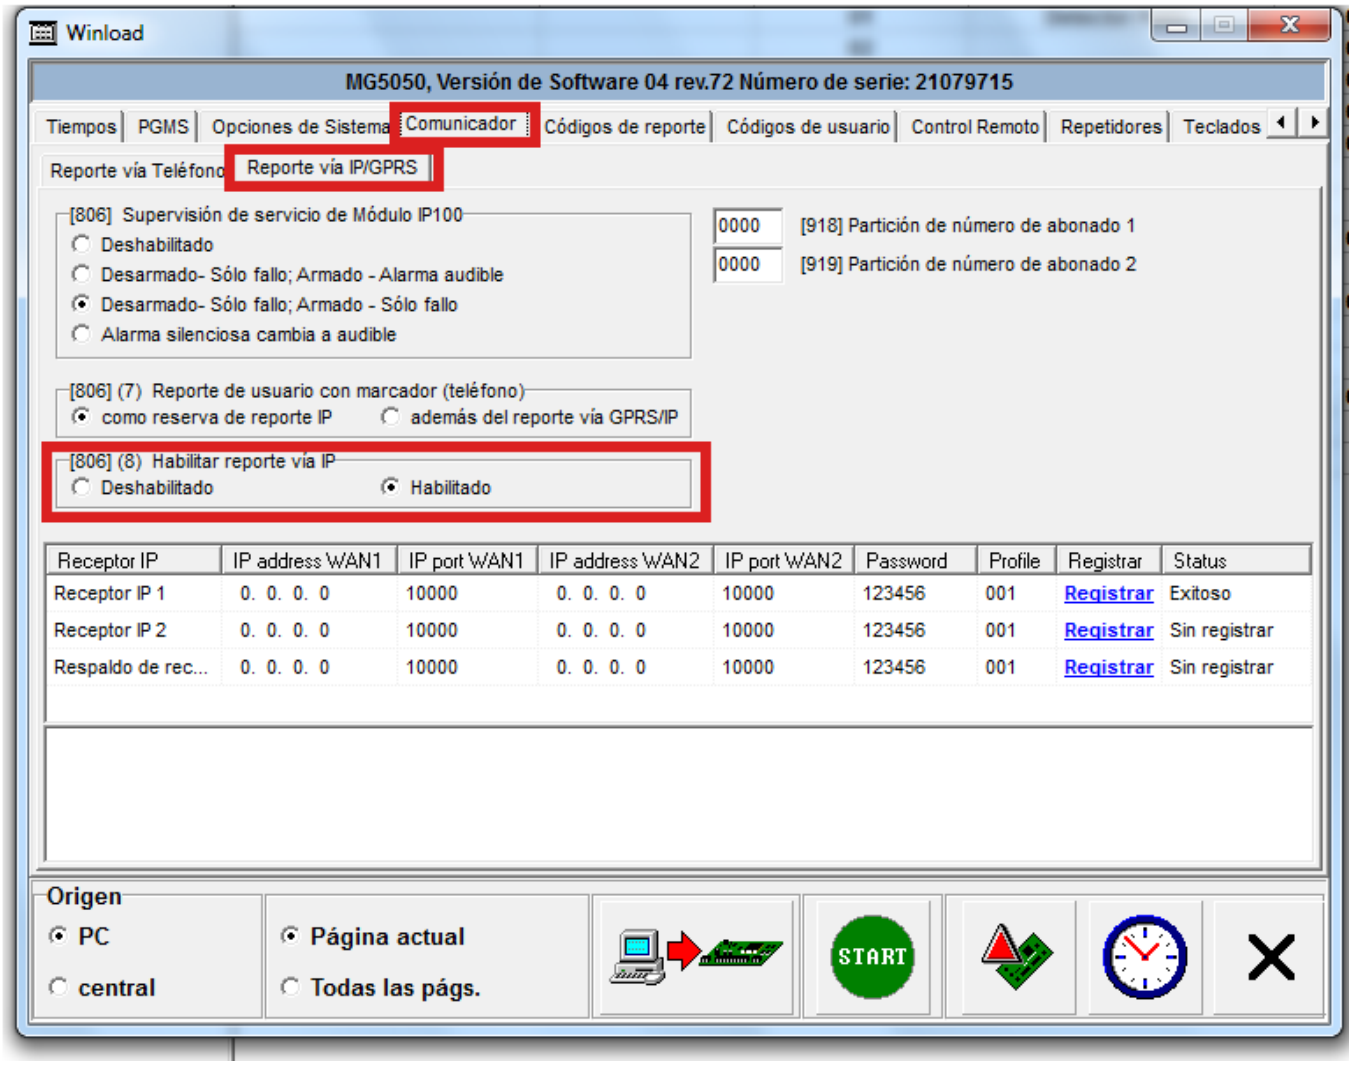

Seleccionamos la opción **Comunicador** y luego la pestaña **Reporte vía IP/GPRS.** Debemos marcar la opción habilitado (Habilitar reporte vía IP). Si se disponemos también de comunicador telefónico y queremos que sea reserva del transmisor IP debemos seleccionar “como reserva de reporte IP”.

A continuación, introducir el número de abonado y la dirección IP de la receptora Paradox:

Ip addres Wan1: 80.34.179.172
IP port Wan 1: 16002
Password: 654123
Profiles: 000 (sin control de pooling).
006 (ADSL Plus control de pooling).

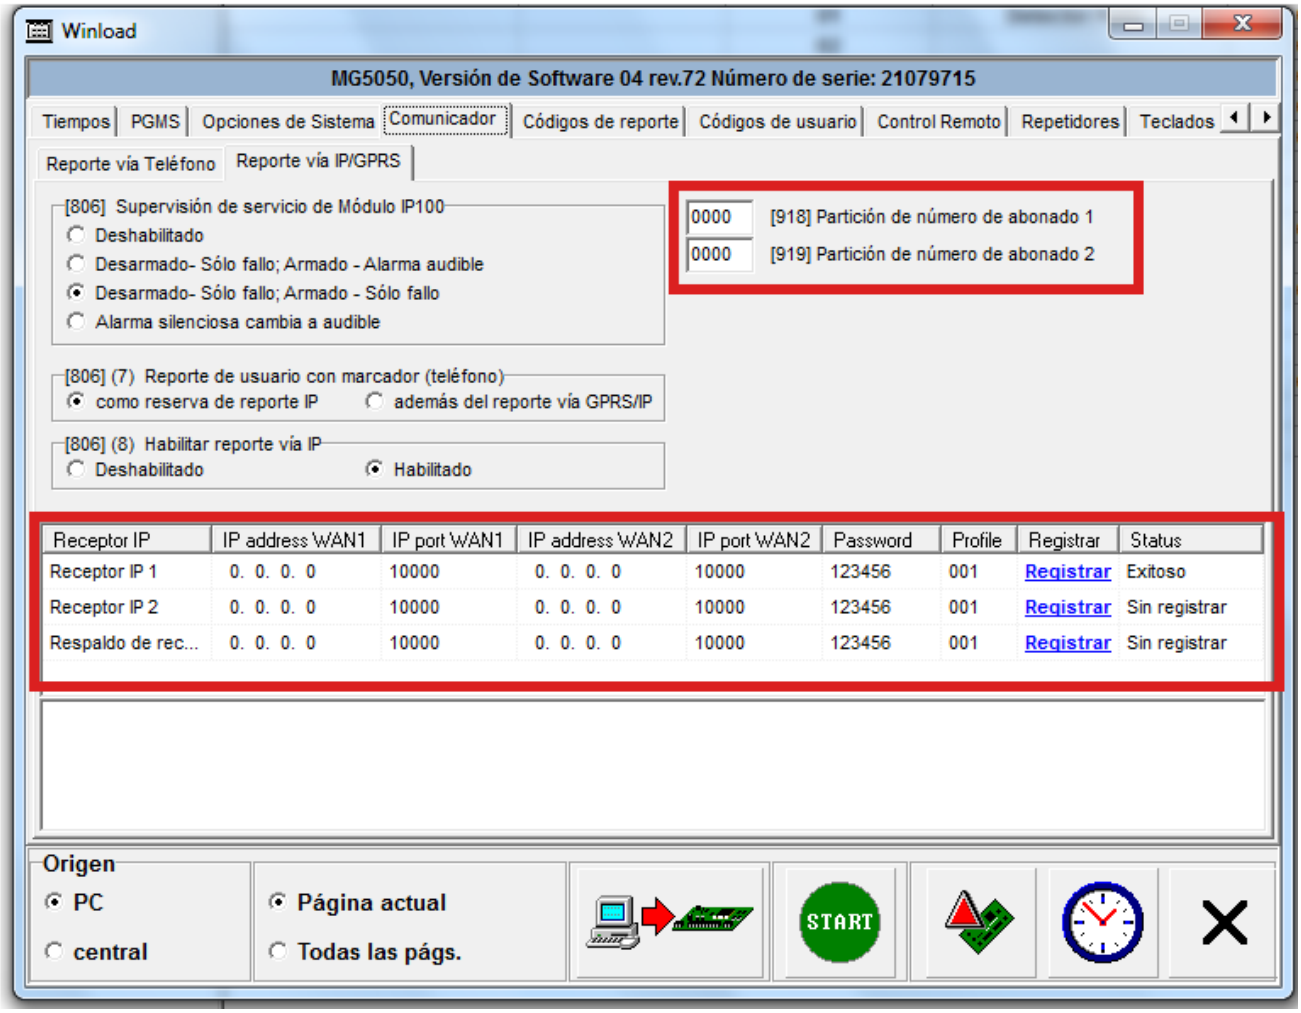

Para finalizar deberemos hacer click en “registrar” y después de unos segundos nos debe aparecer en la columna “Status” el texto “Exitoso”. Una vez realizados todos estos pasos, ya podremos enviar señales del sistema de seguridad vía IP a la central receptora de alarmas.

Nota técnica:

Debemos tener en cuenta, que para usar un perfil 001 (ADSL plus), la conexión ADSL del abonado debe tener un mínimo de estabilidad para que no se produzca un elevado número de fallos de control de pooling que generarían muchas llamadas al cliente desde C.R.A. para verificar el estado de la instalación.